



RPT 102

RPT 102

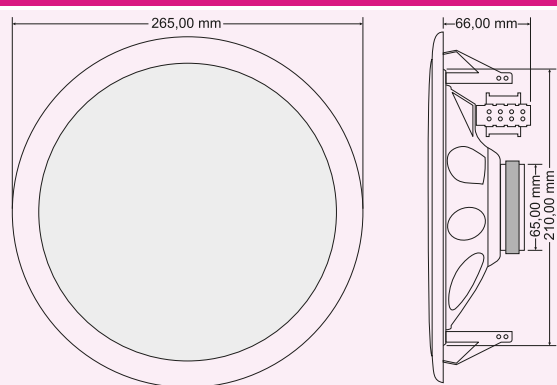

Głośnik sufitowy

Przeznaczony do instalacji w sufitach podwieszanych i ścianach (maksymalna grubość 50 mm) za pomocą sprężyn - montaż nie wymaga dodatkowego osprzętu. Elementy mocujące niewidoczne od przodu. Metalowy kosz i maskownica, głośnik jest wyposażony w transformator do linii 100 V z możliwością wyboru mocy. Głośnik przeznaczony do nagłaśniania obiektów takich jak hipermarkety, sklepy, banki, szpitale, restauracje itp. Dla poszerzenia zakresu niskich tonów polecamy zastosowanie subwoofera.

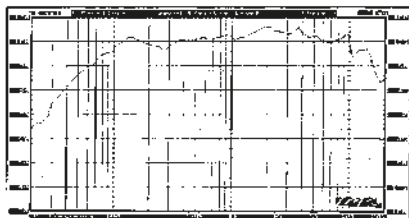

Parametry techniczne

- średnica głośnika ϕ 8"
- membrana / magnes - grafitowany papier / ferryt
- moc 5 - 10 W / 100 V
- impedancja 8 ohm bez transformatora
- efektywność 90 dB / 1 W, 1 m

- pasmo przenoszenia 50 - 15 000 Hz
- temperatura pracy -10 - 40 °C
- mocowanie uchwyty sprężynowe

RPT 102	Nr kat. 21 988	szt.
RPT 102 bez transformatora	Nr kat. 21 989	szt.