




JPM 1320

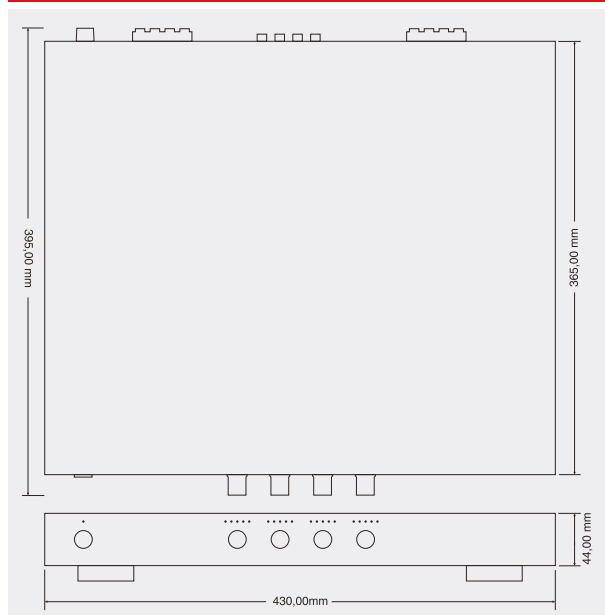

JPM 1320

Wzmacniacz wielokanałowy

JPMA 1320 jest pierwszym 8 kanałowym wzmacniaczem w ofercie firmy Dexon. 8 wzmacniaczy klasy D z funkcją oszczędzania energii. Każdy z dwóch wzmacniaczy może pracować w mostku. Wzmacniacz przeznaczony do pracy w systemach Hi-Fi, pensjonatach, biurach itp.

Parametry techniczne

- 4 kanały stereo lub 8 mono lub 4 kanały mono - mostek
- moc 8 × 40 W RMS / 8 ohm, 8 × 50 W RMS / 4 ohm
- moc 4 × 80 W RMS / 8 ohm, 4 × 100 W RMS / 4 ohm / mostek
- 4 × regulacja głośności (1 dla podwójnego wejścia)
- 4 × wskaźnikiysterowania LED
- wejścia 8× RCA Cinch gniazda
- wyjście terminale zaciskowe
- wzmacniacz klasy D
- czułość wejściowa 0,775 V / 0 dBm
- pasmo przenoszenia 20 – 20 000 Hz / ± 3 dB
- współczynnik tłumienia > 200

- S/N > 80 dB / A
- szybkość narastania 30 V / μs
- zniekształcenia THD+N < 0,5 %
- elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem, zwarcie i przeciążeniem
- funkcja standby - jeśli w ciągu 10 min żaden kanał nie jest używany następuje zmniejszenie zużycia energii
- zasilanie AC 230 V / 50 Hz
- wymiary 430×44 (1U) x 395 mm
- waga 6,9 kg

Nr kat. 27 873

szt.